

K様邸自作キッチンの紹介



ハーフビルドホーム自作キッチンサポートシステム



2017年10月29日 株式会社ハーフビルドホーム

K様邸自作キッチン概要

- ☐ オリジナルキッチンをHBHが設計代行し施主様が自作
- ☐ HBH設計図面を基にステンレス天板とシンクをIKEAで施主様が購入
- ☐ 機器も施主様がネット調達
- ☐ キッチン総コスト 58万円（内訳は次頁）

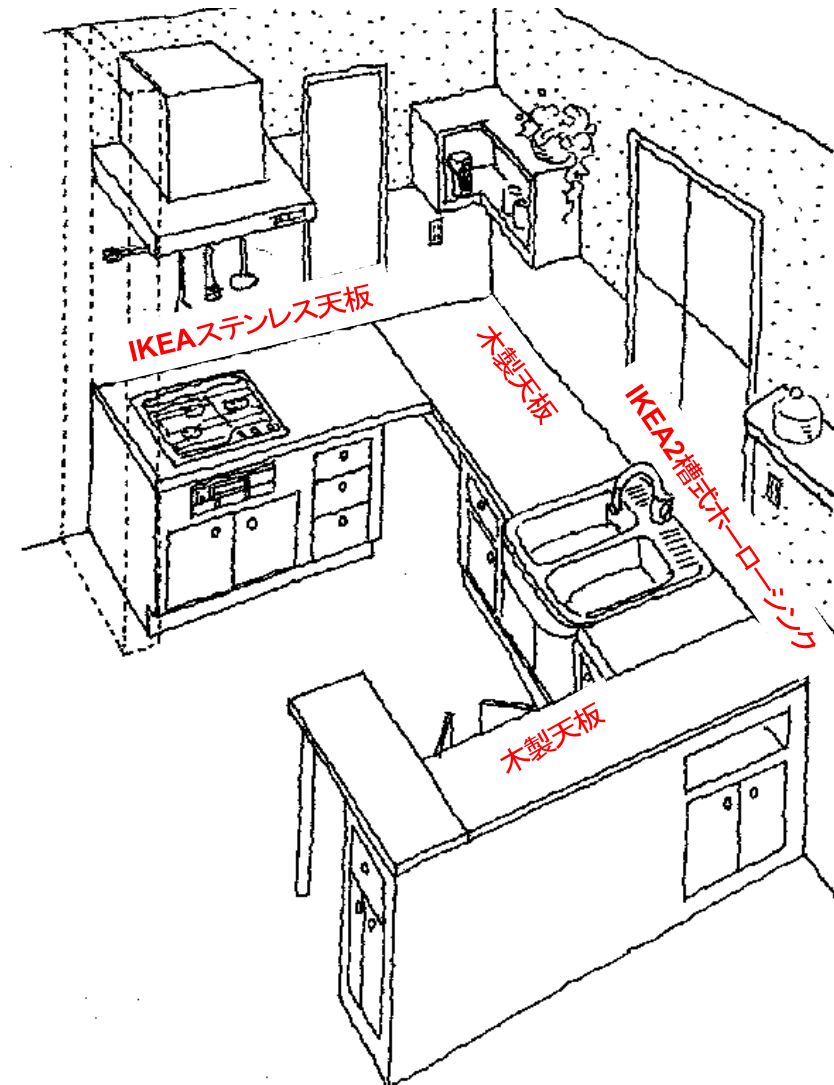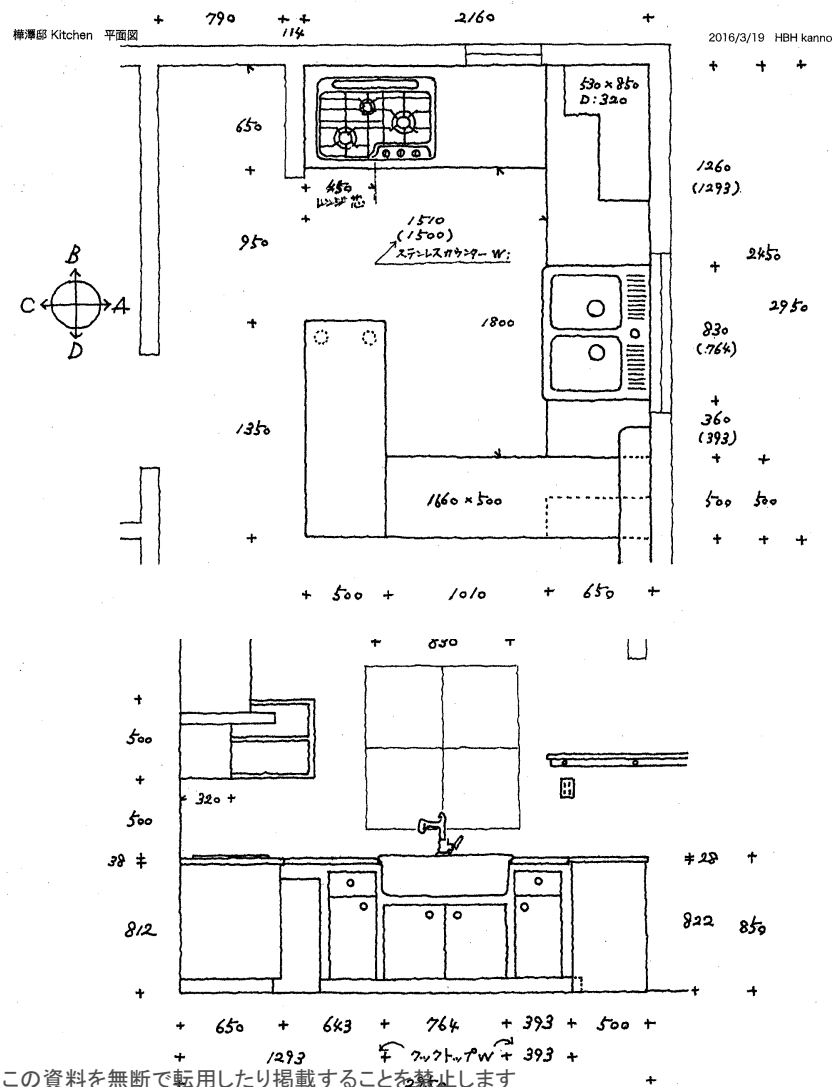

K様邸キッチン初回打ち合わせ(キッチンコンサルティング)メモ

概要: ベース部 2×4 材による躯体造作。市販特注カウンター、機器等の組み合わせ。

扉・引出し自作。

●ガスコンロ部＝ステンレスカウンター(IKEA 特注)

W:1500 D:650 t:38

ノーリツスマートコンロ N3WF2KJTKST

レンジフード ノーリツ (※設備機器明細の品番に該当なし)

スリム型ノンフィルター シロッコファン W:900 コンロ連動なし ステンレス

●シンク部＝集成材 or 突き板(t:38 ~ 40)ワークトップ + 据え置き型シンク(IKEA他)

ドムショー ダブルボウルシンク W:830 D:675 H:250 (IKEA)

水栓未定

ウォールユニット 合板によるボックス + 9.5mm 石膏ボード貼りに漆喰仕上げ。自作。

W:850 D:530 H:500

●L字対面カウンター(キッチン側、ダイニング側共有収納)

市販無垢材カウンターに、扉・引出し・オープン部脚等自作。

ダイニング側オープン収納 + 両開き扉

●オープン棚

キッチン部からダイニング部を繋ぐ木製棚 自作。

●壁面 鳥瞰図網点部分を漆喰仕上げ。他をタイル推奨。

K様邸キッチンコスト内訳

IKEA ホーローシンク2槽式	40,000
IKEA キッチン混合栓	25,800
天板IKEA ステンレスワークトップ	57,000
天板ケヤキ集成材	43,000
天板ヒノキ集成材 カウンター用	29,600
ノーリツ・ビルトインガスコンロ	137,500
ノーリツ・ガスオーブン	118,200
ノーリツ・レンジフード	61,600
HBHキッチンサポート料+交通費	60,000

(コンサルティング・図面作成・現場指導)

キッチンコスト合計 577,700円












オリジナルキッチン製作の流れ

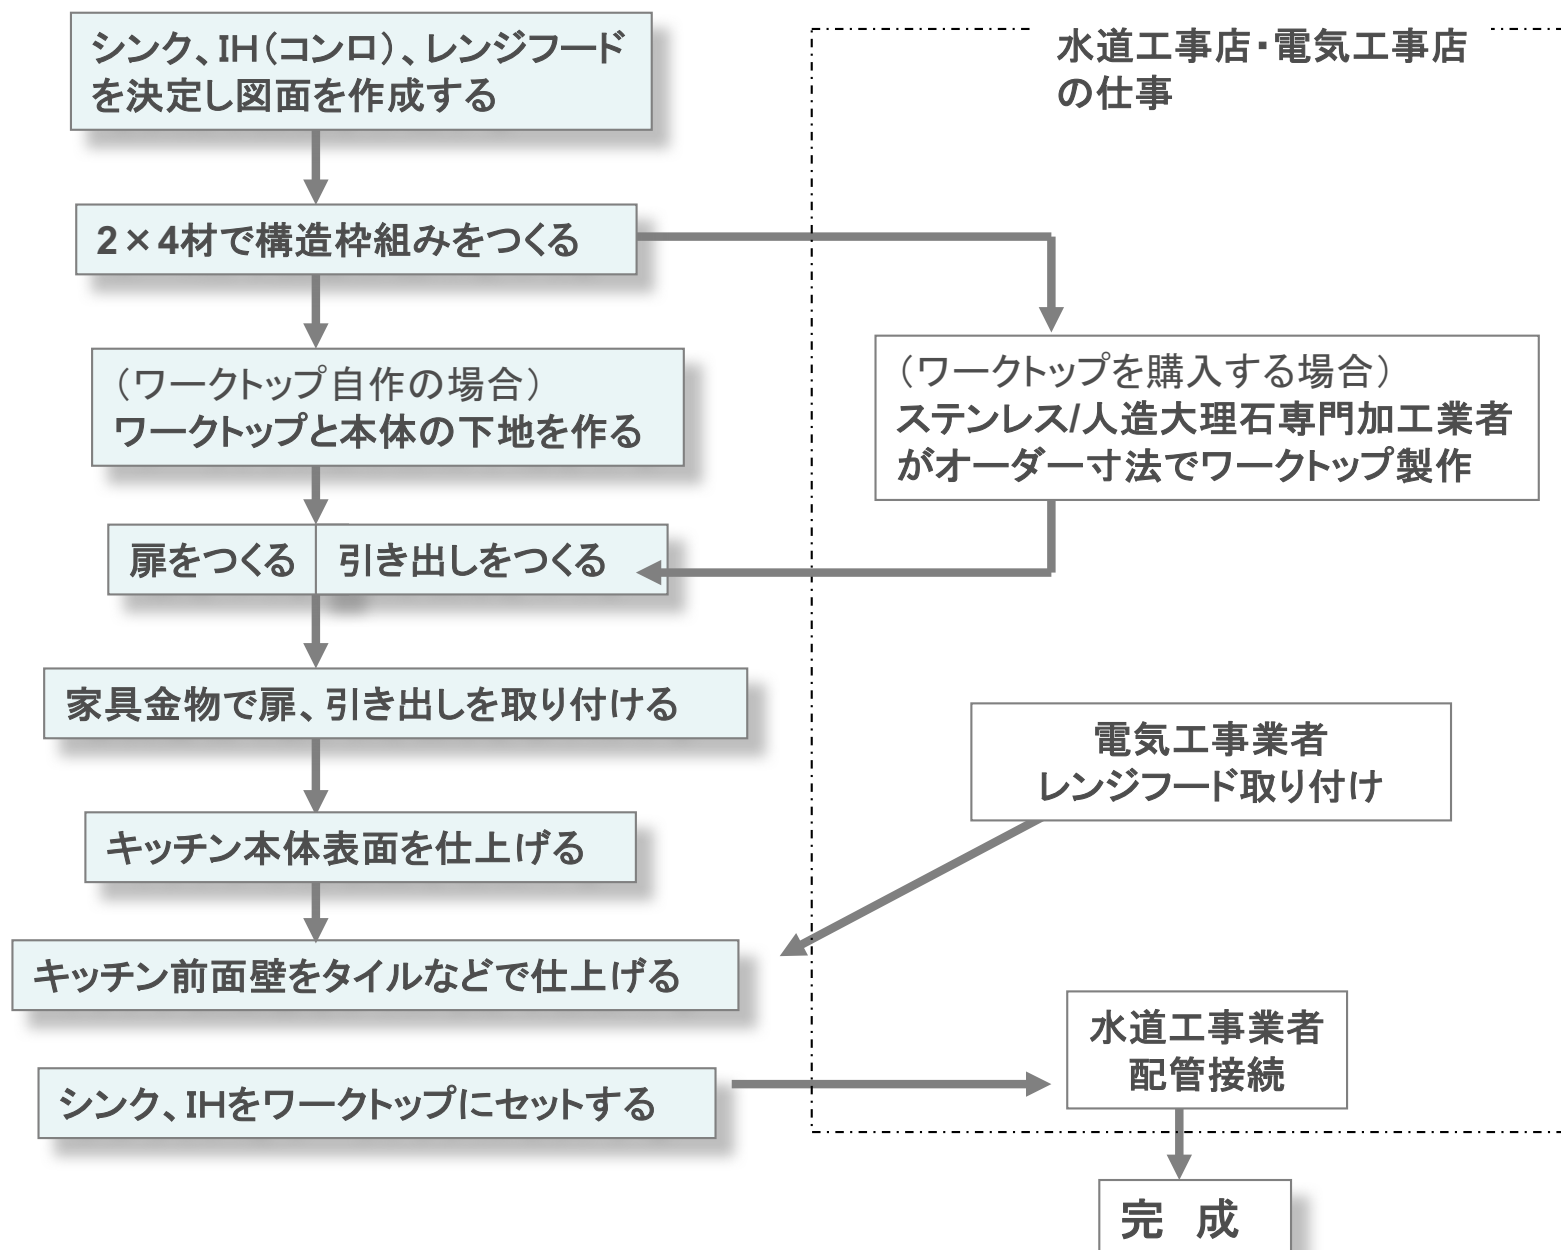

オリジナルキッチン製作の流れ

2×4材で構造をつくる

1. 水平材を壁のスタッドに取り付ける
ワークトップと底板の高さが決まる

2. サイドの枠をつくり、水平材に取り付ける
奥行きが決まる


3. フロントの水平材を組み込む
大枠が完成する

4. 開口部の垂直材を立てる
扉、引き出しの基準材となる


5. 下地材のための補強・下地を入れる
ワークトップの荷重受け補強、
引き出しレールなど家具金物の下地

オリジナルキッチン製作の流れ

自作のワークトップ（天板）
をつくる

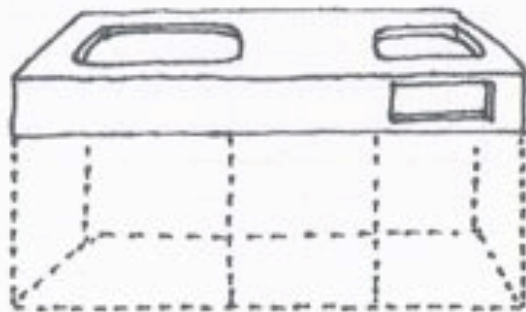

外部発注した
ワークトップを乗せる

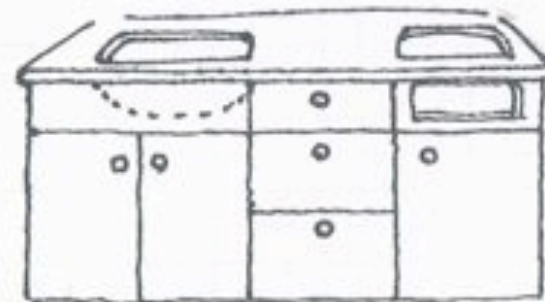


外部発注したワークトップには、シンク（アンダーシンク）が取り付け、IH用の開口が開けられている

オリジナルキッチン製作の流れ

扉をつくる


ハーフビルド内装材の羽目板を使用して

かまち扉

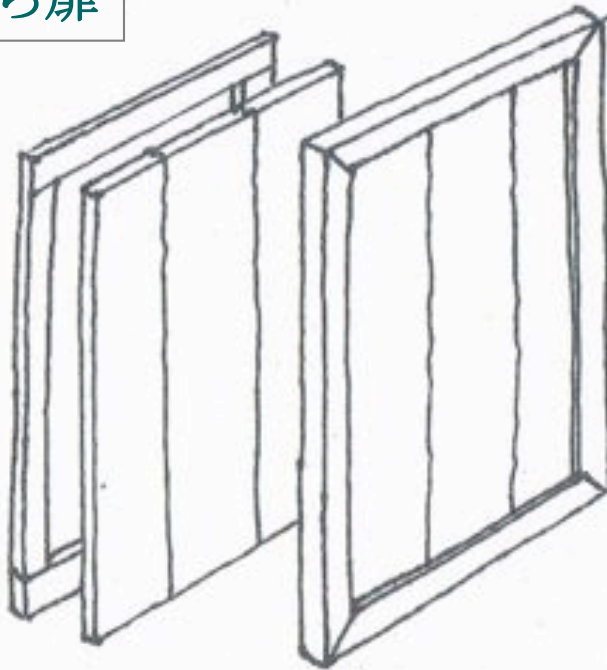

窓用ケーシング材の余り材で額縁をつくり、
鏡板を組み込む（薄い材料でも可能）

桟つき扉

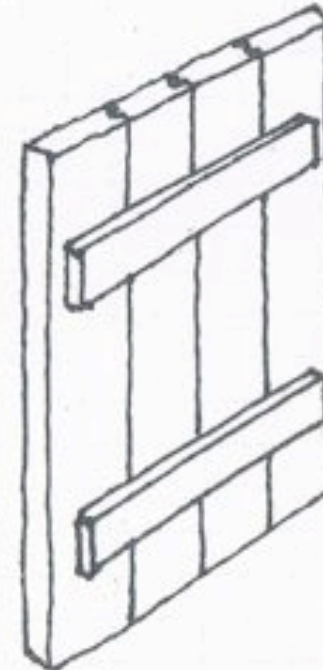


補強の桟を見せる田舎家風の扉


オリジナルキッチン製作の流れ

引き出しをつくる (アウトセット・タイプ)

箱をつくる、または、箱を買う

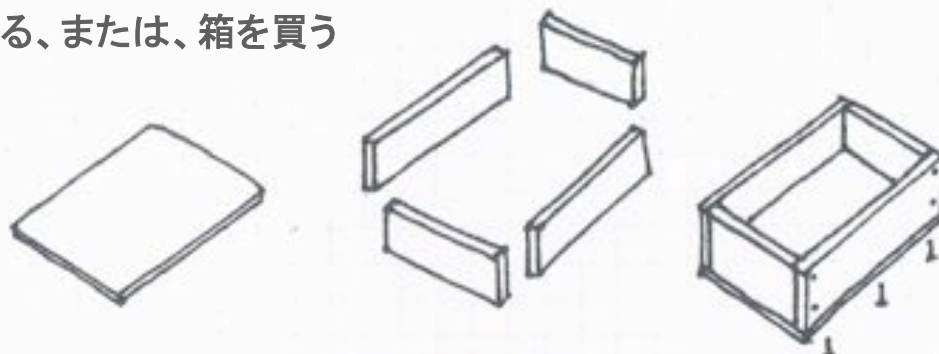

面材を取り付ける

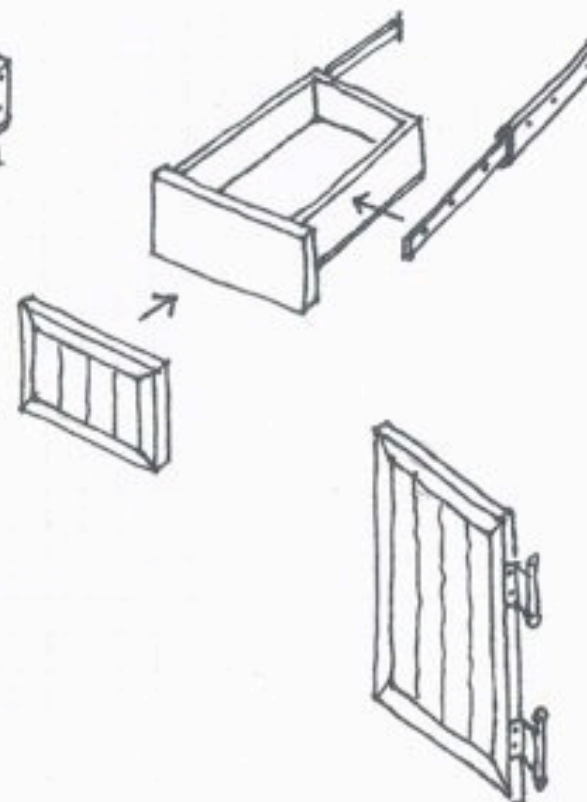


アウトセット扉のイメージ



オリジナルキッチン製作の流れ

引き出しをつくる (インセット・タイプ)

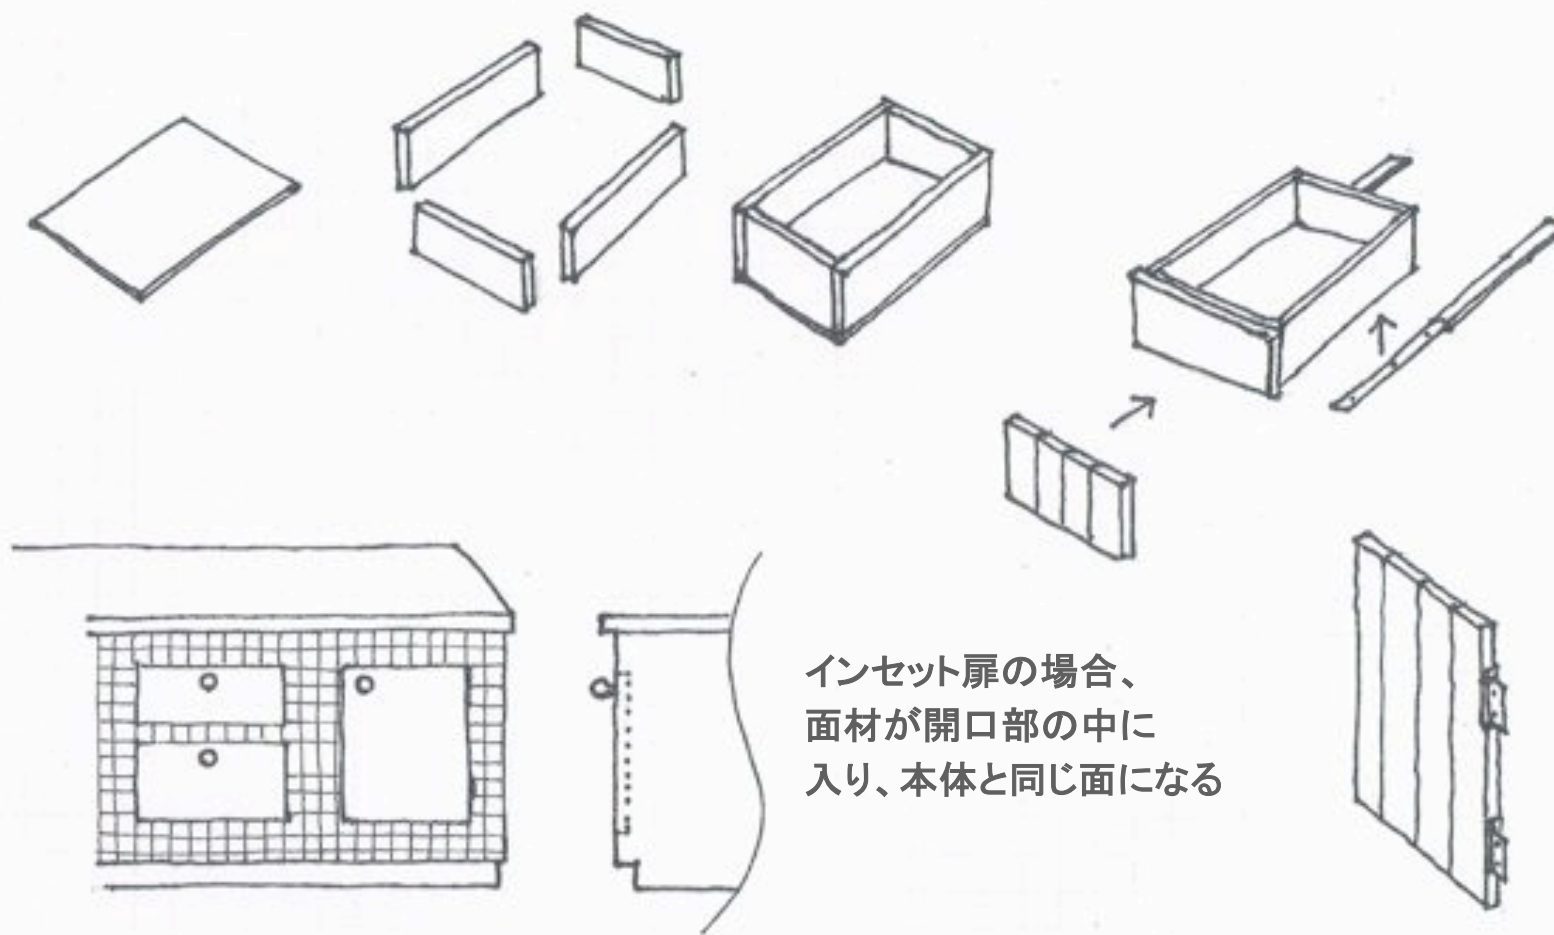

インセット扉の場合、
面材が開口部の中に入
り、本体と同じ面になる

インセット扉のイメージ

キッチン自作を応援します

ハーフビルドホーム・キッチンサポート体制

1. キッチン・コンサルティング
2. キッチン天板シンク見積もり
発注代行
3. 図面作成代行サービス
4. 現場レクチャー

料金 50,000円 + レクチャー時交通費実費

キッチン自作を応援します

1. キッチンコンサルティング

キッチン製作レクチャー担当が、施主様の要望をヒアリングしながら、自作キッチンに関する様々なアイデアを提案します。

ここで決めたことを図面に落とし込み機器等の見積もりをとってコストを確定します。

- 実施時期： ハーフビルド内装作業開始直後頃に実施
- 実施場所： ハーフビルドホーム那須事務所

キッチン自作を応援します

2. キッチン機器見積もり発注代行サービス

業者でないと仕入れられないシンクや人造大理石天板等を代理で見積もりを取り発注します。

見積もりは1回のみとさせていただきます。2回目以降変更仕様による見積もりは有料にて申し受けます。

IHヒーター、ガスコンロ、水栓、レンジフードなどネット通販等でエンドユーザーが卸価格並みの値段で購入可能な機器については施主様ご自身でご購入ください。

キッチン自作を応援します

3. 図面作成代行サービス

コンサルティングを受けて、施主様が希望するキッチンの下記図面（手書き）を代行して作成します。

- 仕上図（平面図、立面図）
- 構造図（平面図、立面図）

ただし、図面作成は1回のみとさせていただきます。

変更により再度図面作成をご要望の場合は有料にて申し受けます。

ご自身で図面を作成することも勿論可能です。

キッチン自作を応援します

4. 現場レクチャー

自作するキッチンの仕様が決まり、図面が確定し、シンク、コンロ、レンジフードが現場に納品された後、1日かけて実技レクチャーを行います。

- 2×4のキッチン骨組み
- 扉製作
- 引き出し製作

ここでのレクチャーは1日で行いますので、当然すべての作業を網羅することはできません。


1日のレクチャーで足りない場合には追加レクチャーを有料で申し受けます。



↑2×4フ
レーミング
の現場レク
チャー風景
(寺内邸)
←天井材
の余りで
キッチン扉
を製作
(2009年
手づくり
キッチン教
室)

KITCHEN
鳥瞰図

3. 図面作成代行サービス <作成図面例>

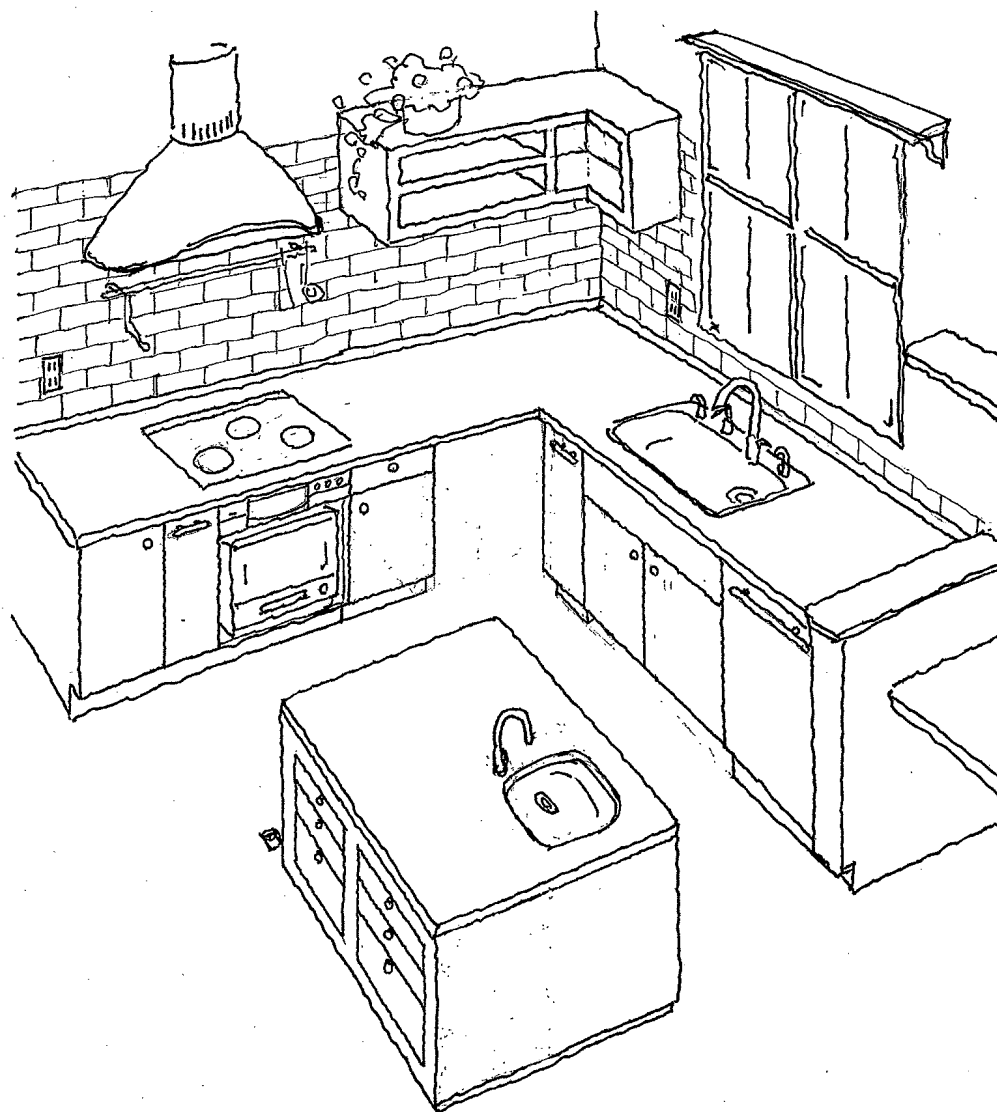

HBH 2015 6/5 7/3 7/11 7/13

kanno

3. 図面作成代行サービス <作成図面例>

2015 12 7 HBH K

邸 キッチン 平面図

コーリアン シェラブラックオーツ
つやあり t10



L 型キッチン 天板接続 ※3面仕上げ
(シンク側右端は仕上げなし)
L2960/2616×D650

アイランドキッチン 4面全周仕上げ
1000×1250


[加工]

- 1 ガスコンロ 開口
- 2 アンダーシンク取付け COMO-D9
取付芯表示 天板カブリ通常
- 3 アンダーシンク取付け COMO-36
取付芯表示 天板カブリ通常
- 4 アイランド水栓穴あけ 35 ϕ (34~37 ϕ)
グローエ ユーロスタイル

L 型キッチン断面図

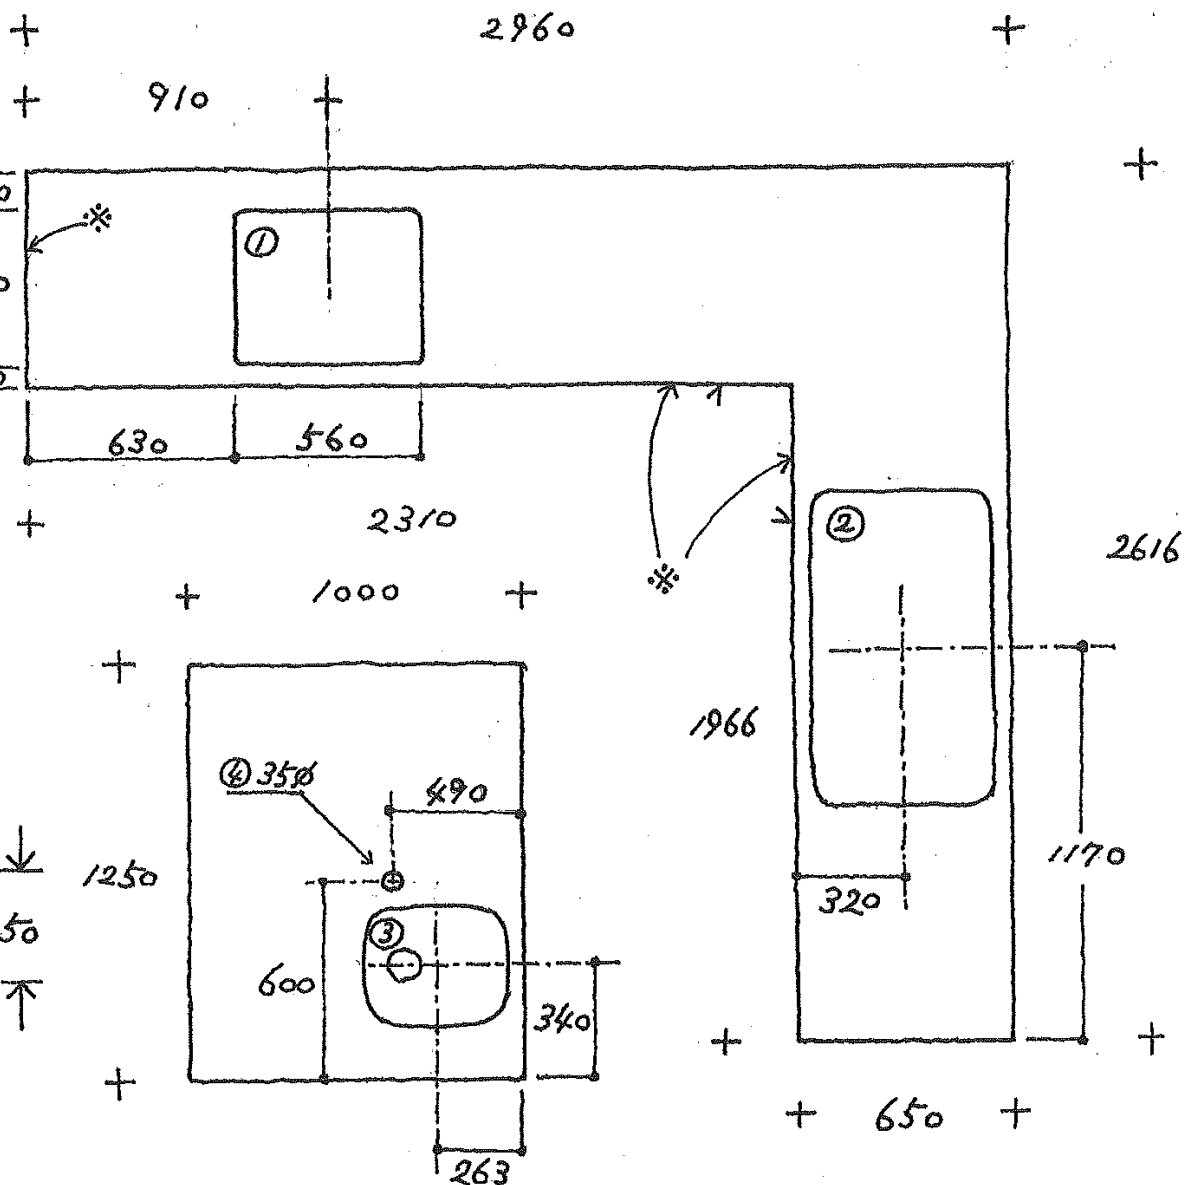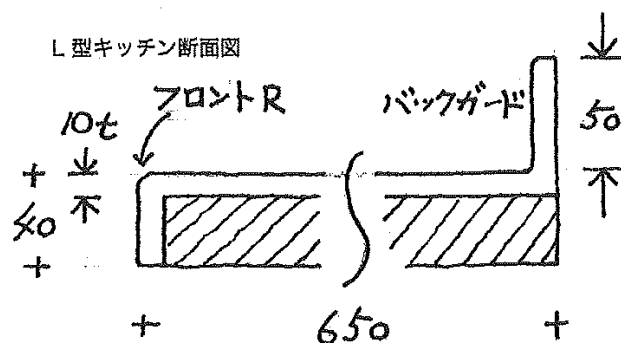

HBH 2015 6/7 7/3 kanno

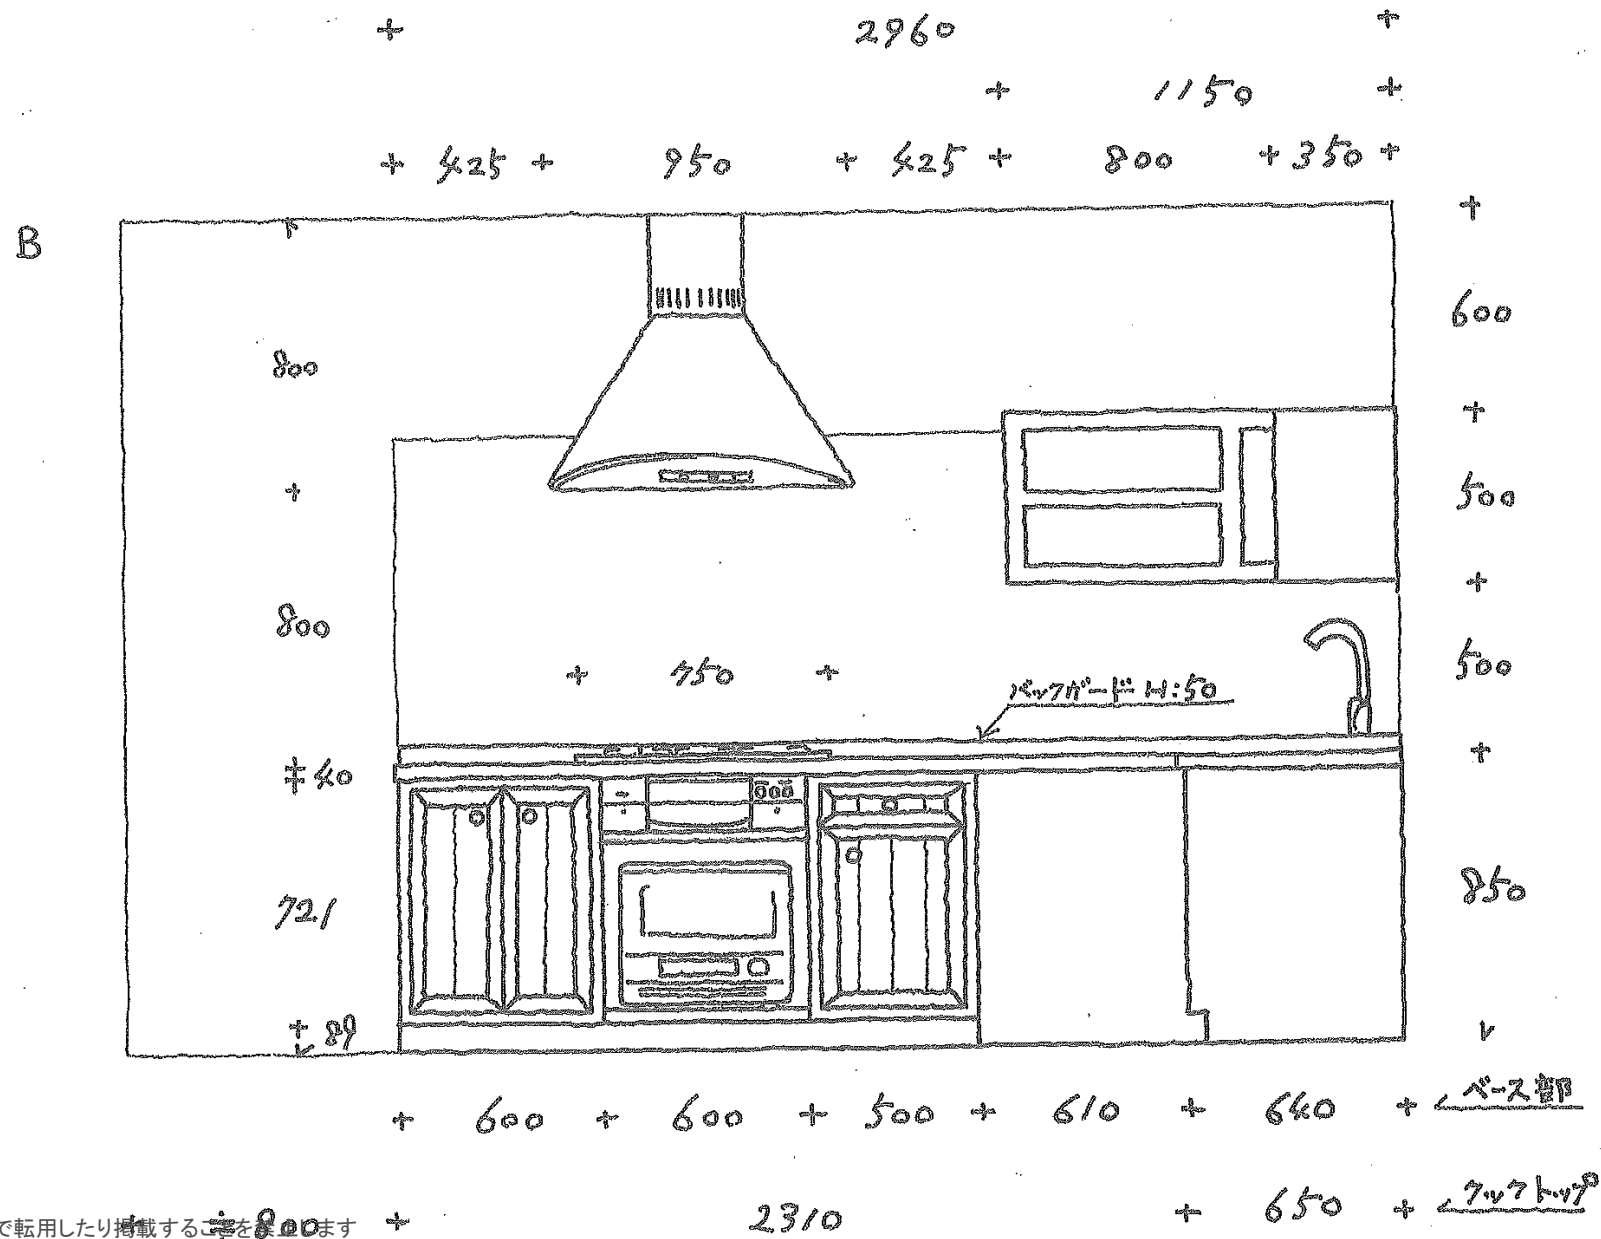

HBH 2015 6/5 7/3 kanno



作り方によるキッチンコスト比較

コスト小  コスト大

メーカー普及品 < オリジナル自作 < オリジナル大工製作 < オリジナル家具職人製作 < メーカー高級品

I型L2.2m人造大理石天板+IHヒーター+ステンレスシンクキッチンコスト比較

単位:万円 (消費税別)

メーカー普及品	オリジナル自作	オリジナル大工製作	オリジナル家具職人製作
トクラスBbセット価格21万円 業者組み立て 5万円 HBH施工管理 0万円 合計 26万円	人造大理石天板 9万円 ステンレスシンク 4万円 混合水栓 3万円 IHヒーター 8万円 レンジフード 6万円 木材家具金物 2万円 HBH設計レクチャー5万円 合計 37万円	人造大理石天板 9万円 ステンレスシンク 4万円 混合水栓 3万円 IHヒーター 8万円 レンジフード 6万円 木材家具金物 2万円 大工製作 6万円 HBH設計施工管理 6万円 合計 44万円	人造大理石天板 9万円 ステンレスシンク 4万円 混合水栓 3万円 IHヒーター 8万円 レンジフード 6万円 家具職人製作 20万円 HBH設計施工管理 6万円 合計 56万円

<天板のコスト比較>

板(集成材) < タイル貼り < ステンレス < 人造大理石

<シンクのコスト比較>

ステンレス < ホーロー < COMO < 陶器